


Scie murale

WEKA WS 75 / WS 75H FRIDA

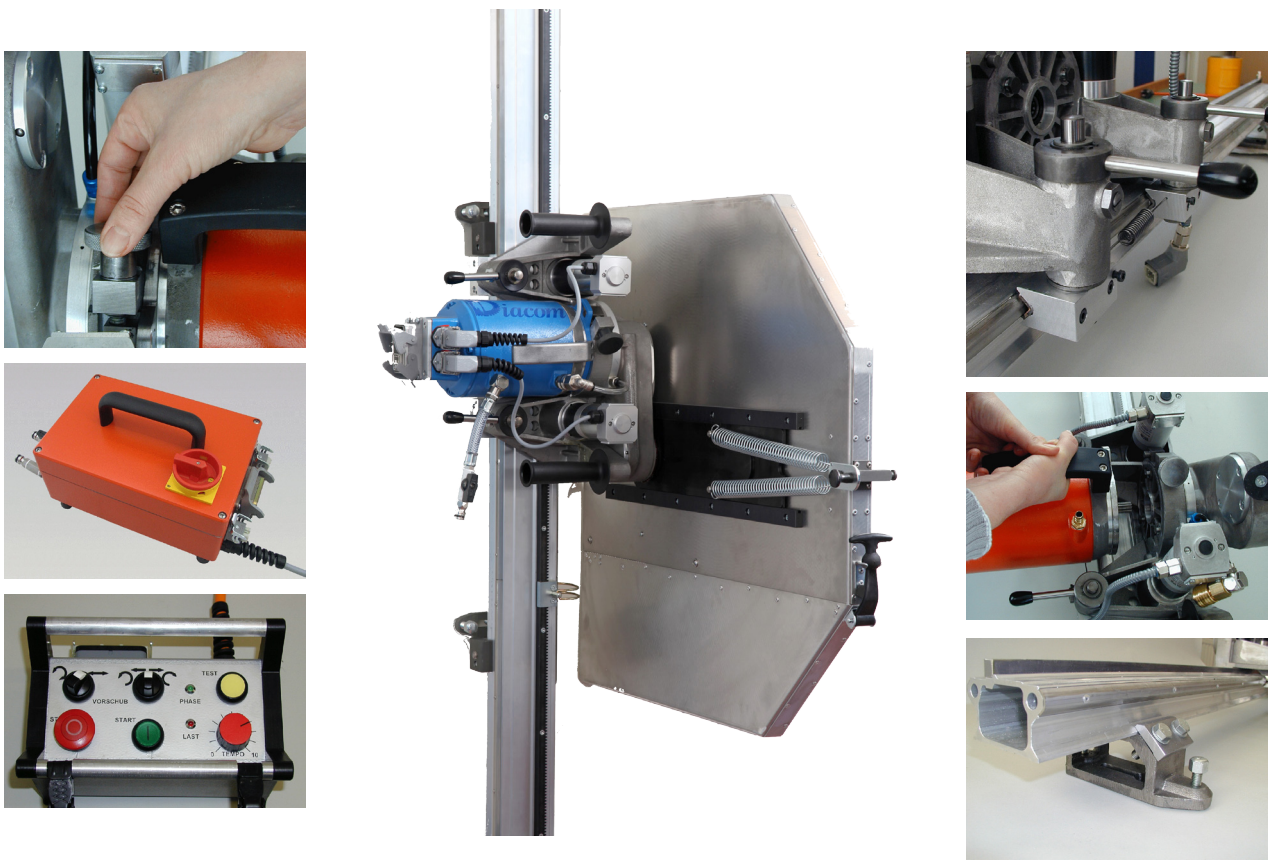


Caractéristiques techniques générales

Type		WS 75	WS 75 H
La puissance nominale du moteur de scie:	W	6000	11000
Puissance de sortie du moteur de la scie	W	4800	9000
Vitesse nominale de la broche de scie:	1/min	1400	1000-2000
Ø max du disque diamanté:	mm	750	750
Profondeur de coupe max. (lame de scie Ø 75cm):	mm	320	320
Poussée d'avance longitudinale et plongée:	N	2000	2000
Vitesse d'avance longitudinale:	m / min	0-3	0-3
Plongée vitesse d'avance:	1/min	0-1	0-1
Poids du moteur:	kg	17	13.5
Poids de la scie sans moteur:	kg	19	19
Alésage		1"(25,4 mm)	1"(25,4 mm)
Flasque de scie pour coupe à ras		TK90 6xM8	TK90 6xM8

Scie murale

WEKA WS 75 / WS75H FRIDA

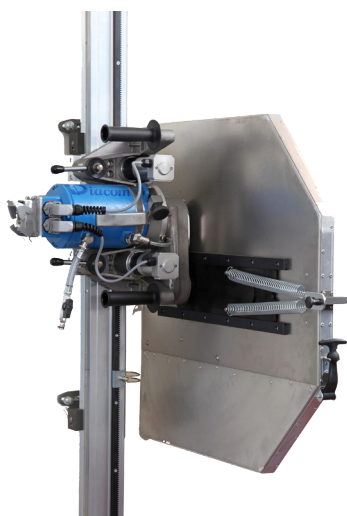

Type	Description
WS 75 FRIDA	Scie murale, 6kW, 1400 t/min, Profondeur de coupe 320 mm, diamètre de la lame 750 mm comprenant : Moteur d'entraînement, chariot de sciage, coiffe standard, rail de 2,18 m, 2 sabots de fixation, 2 stop dogs, boîtier de contrôle.
WS 75 H FRIDA	Scie murale à haute fréquence, 11kW, 1000-2000 t/min, Profondeur de coupe 320 mm, diamètre de la lame 750 mm comprenant : Moteur d'entraînement, chariot de sciage, coiffe standard, rail de 2,18 m, 2 sabots de fixation, 2 stop dogs, boîtier de contrôle, convertisseur de fréquence

Type	Accessoires
WS 7510	Moteur d'entraînement (Cpl. avec flasque de fixation et câble) WS 75
WS 7518	Moteur d'entraînement (Cpl. avec flasque de fixation et câble) WS 75 H
WS 7520	Chariot (sans moteur ni coiffe) WS 75
WS 7528	Chariot (sans moteur ni coiffe) WS 75 H
WS 7532	Coiffe standard avec visière
WS 7534	Coiffe pour sciage à ras avec buse d'injection
WS 7542	Rail - standard 2,18m
WS 7544	Rail - court 1,09m
WS 7546	Sabot de fixation
WS 7548	Stop dog (arrêt de fin de rail)
WS 7556	Boîtier de contrôle complet pour WS 75 H
FU 15 V	Convertisseur de fréquence avec alimentation for WS 75 H
WS 7570	Chariot de transport pour la scie murale